
СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА

ВЕЛЕСПРОФ.РФ
ВСЕ ДЛЯ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Инструкция по сборке

СТЕЛЛАЖ ОСТРОВНОЙ БЕЗ СТЕНОК

25 СЕРИЯ

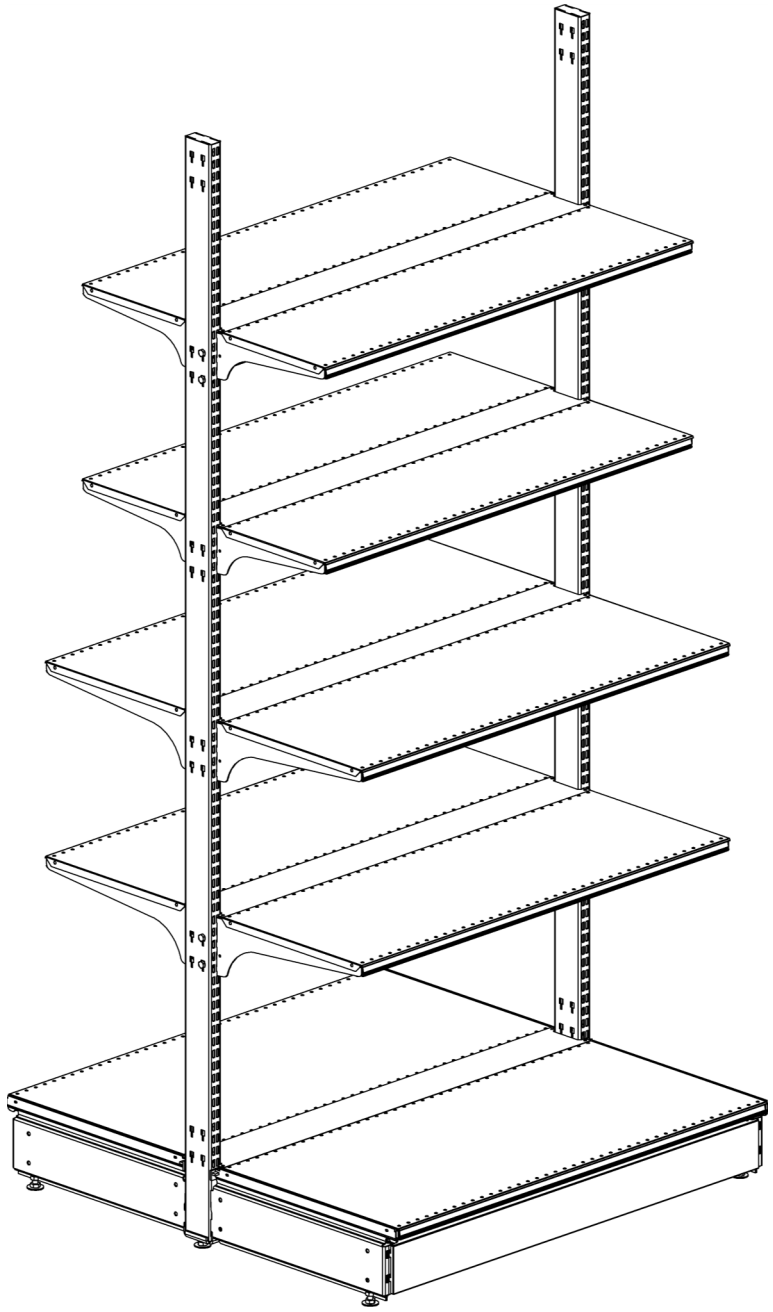

РАСПЕЧАТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ


PRINT THIS MANUAL

Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ ПРИСТЕННЫЙ

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА

ТРЕБУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ


1 Резиновая киянка (1000—1500 гр.)



2 Ключ рожковый (17 мм.)



3 Ключ накидной (13 мм.)



4 Ключ рожковый (13 мм.)



ВНИМАНИЕ!

Не используйте металлический молоток!

Удары могут привести к деформации элементов!



ПРАВИЛА СБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Собирайте оборудование на ровной горизонтальной поверхности.

2. Тщательно заверните винты и другие элементы крепления при сборке.


3. Если Вы перемещаете оборудование - разберите его на отдельные детали, а затем соберите в новом месте.

4. Для придания устойчивости конструкции необходимо отрегулировать ножки (диапазон 50 мм) так чтобы стойки были установлены строго вертикально в островном варианте, а базы находились на одном уровне по горизонтали относительно друг к друга.

В пристенном варианте оборудования необходимо отрегулировать стеллаж с обратным уклоном на 1° (примерно 35 мм между отвесом и основанием стойки при высоте 2250 мм.)


5. Для повышения устойчивости стеллажа могут быть установлены стяжки.

Рекомендуется использовать стяжки в объектах с большим количеством секций, а также с торцевой секцией без базы.

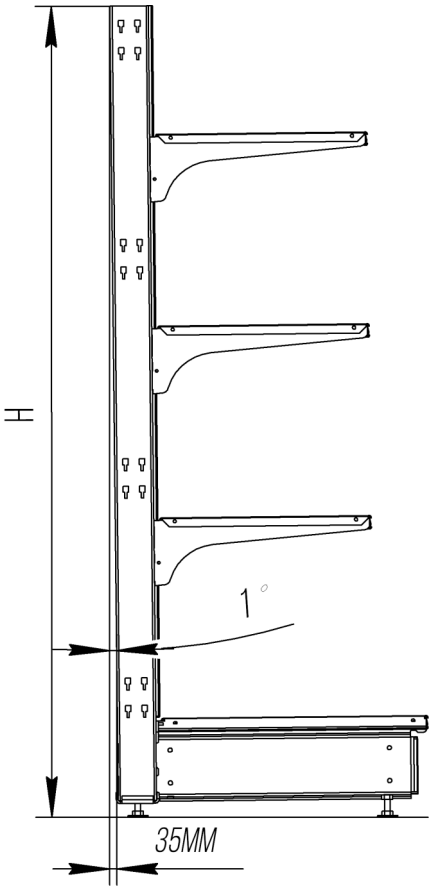


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ


1

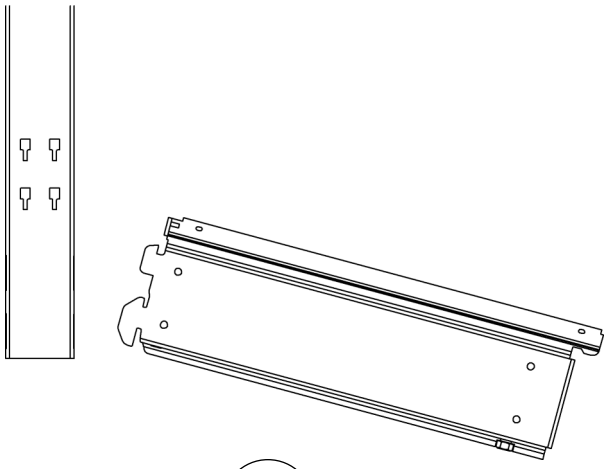


2

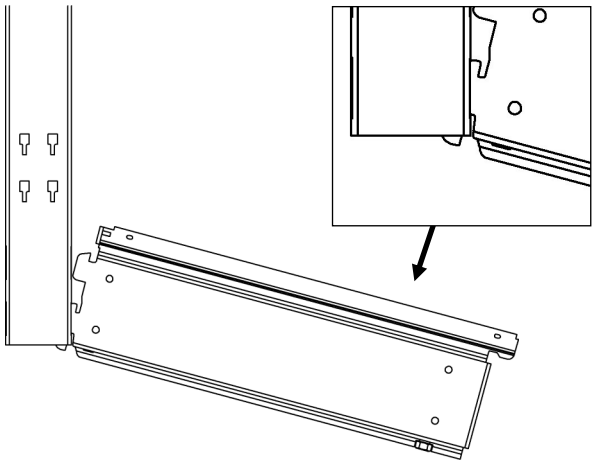

3

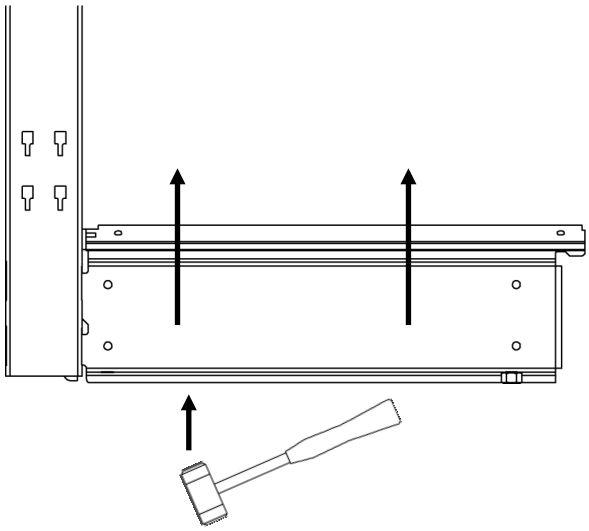


4

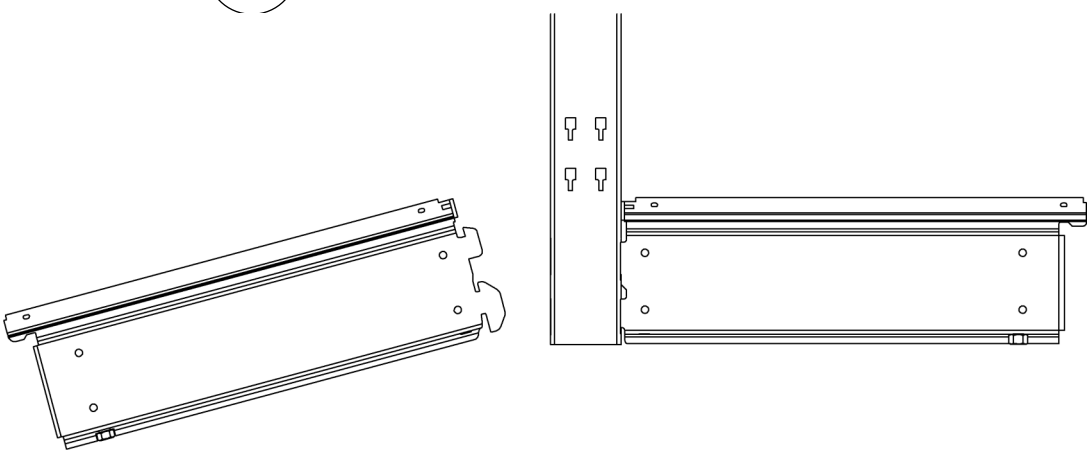


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

5

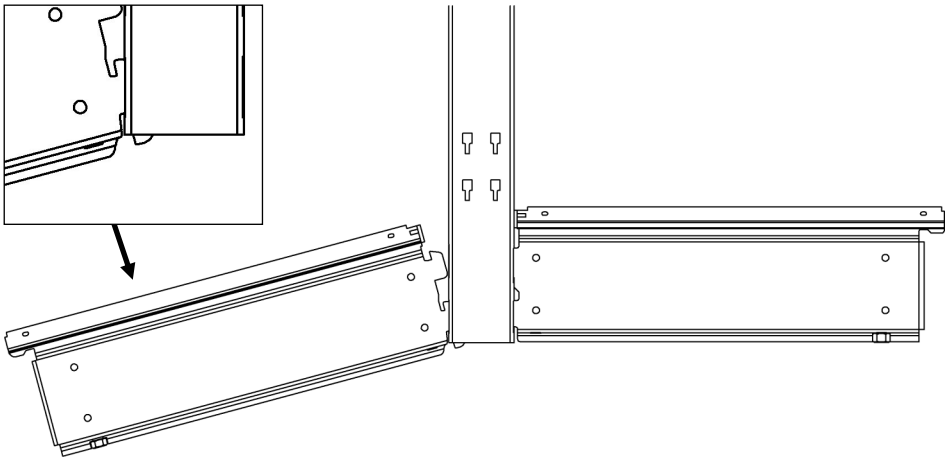


6

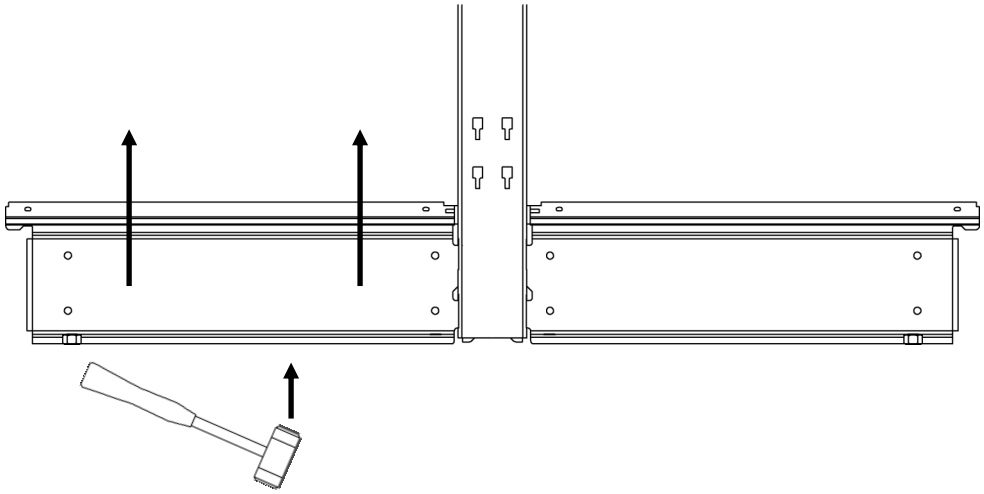


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

7

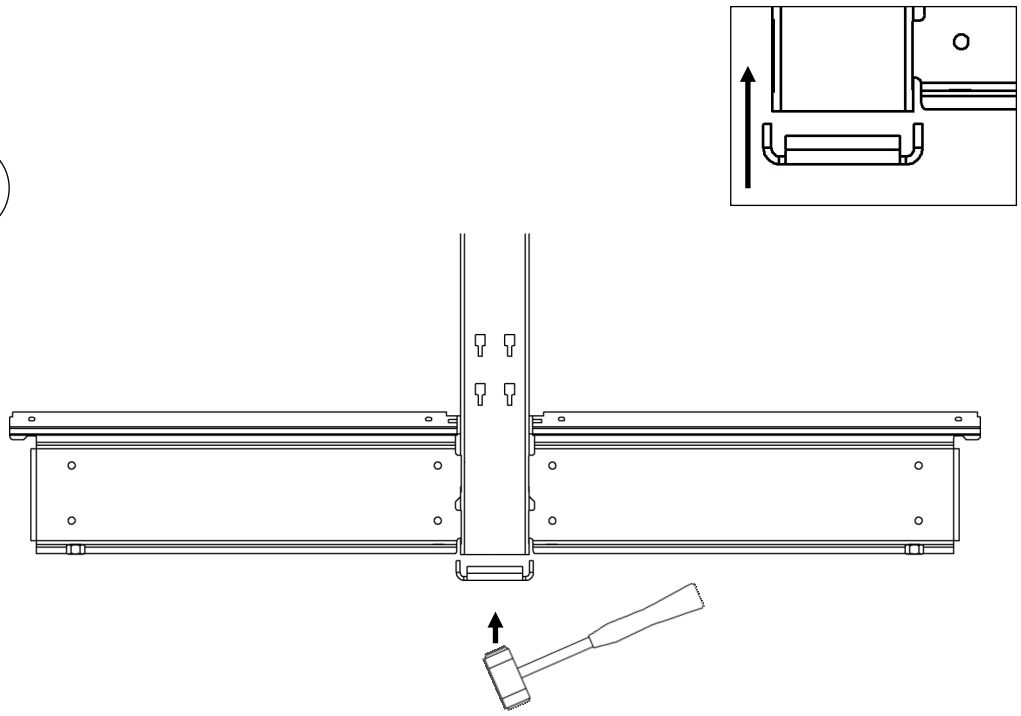


8 *

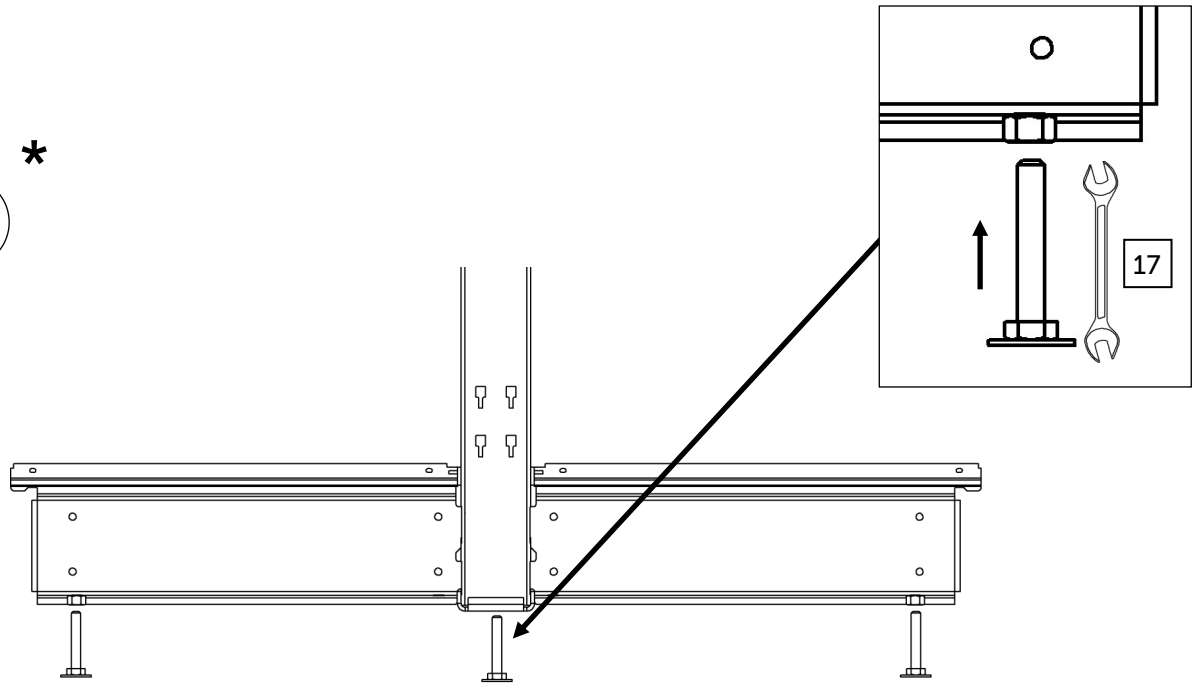

* - необходимо проделать операции с 1 по 8 для второй стойки.


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

9

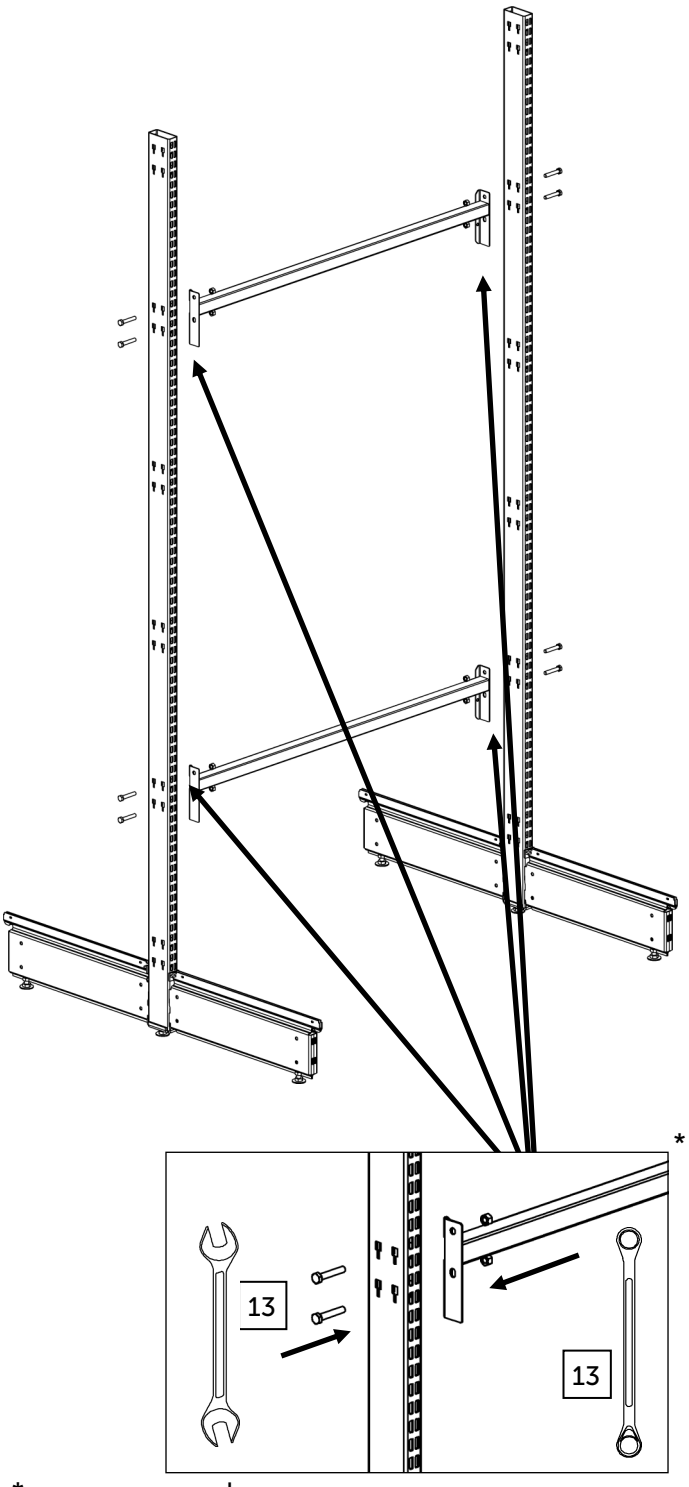

*

10

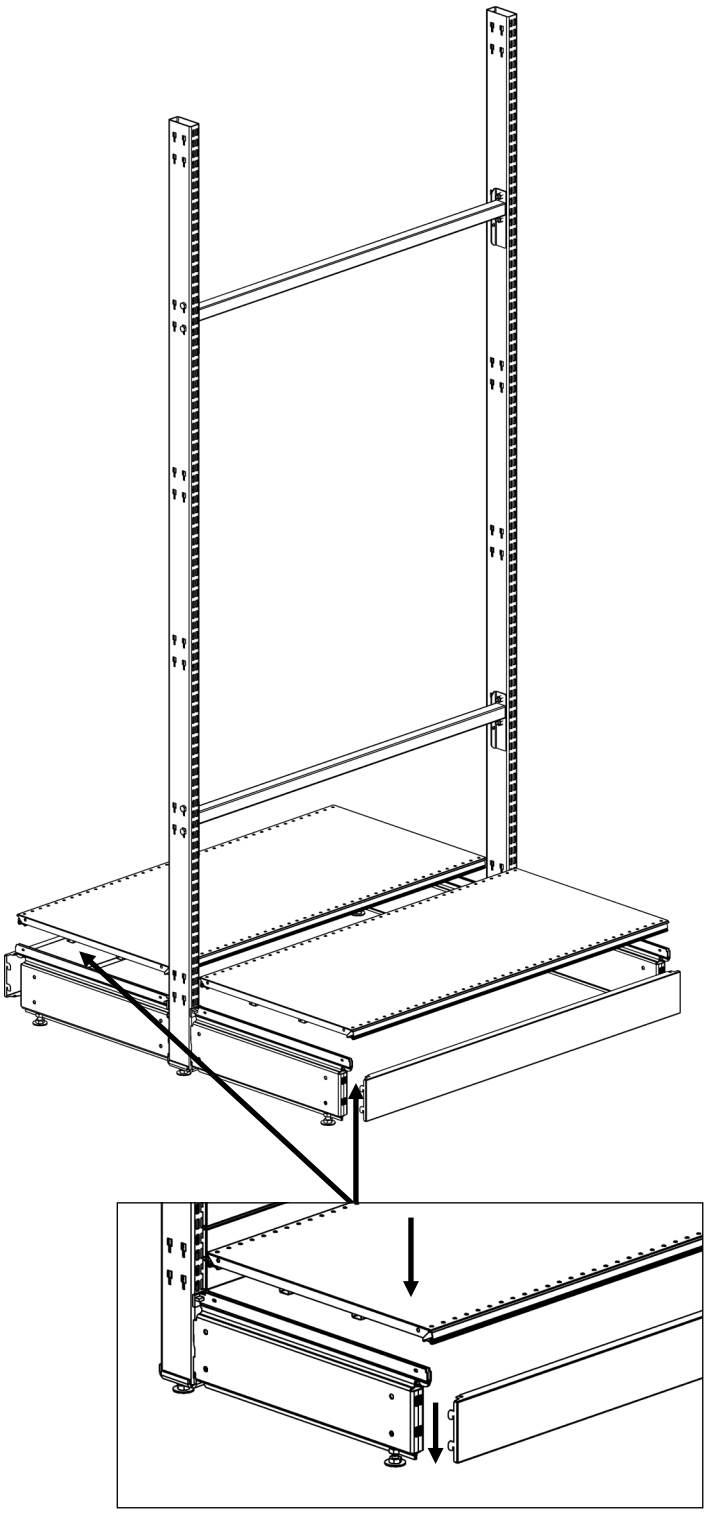


* - вы можете зафиксировать соединительные штанги в любые отверстия на стойке.


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

*

9

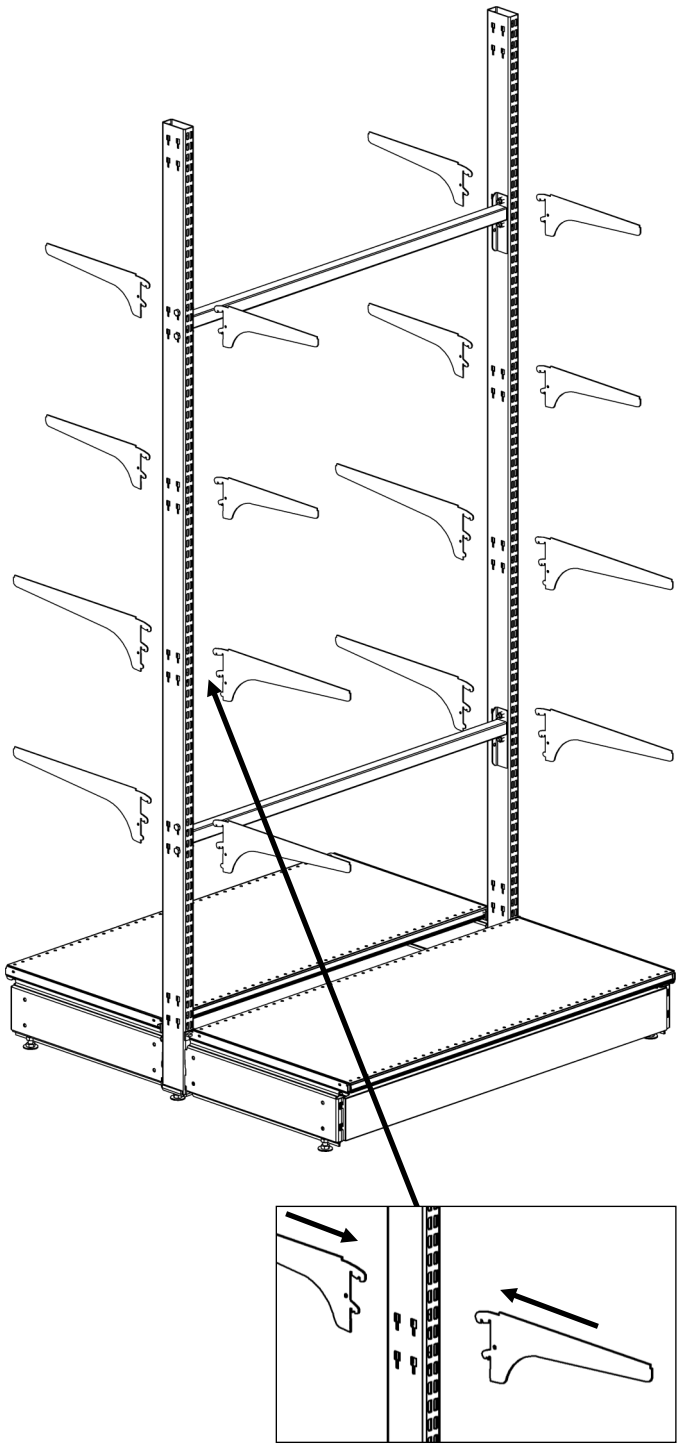


10

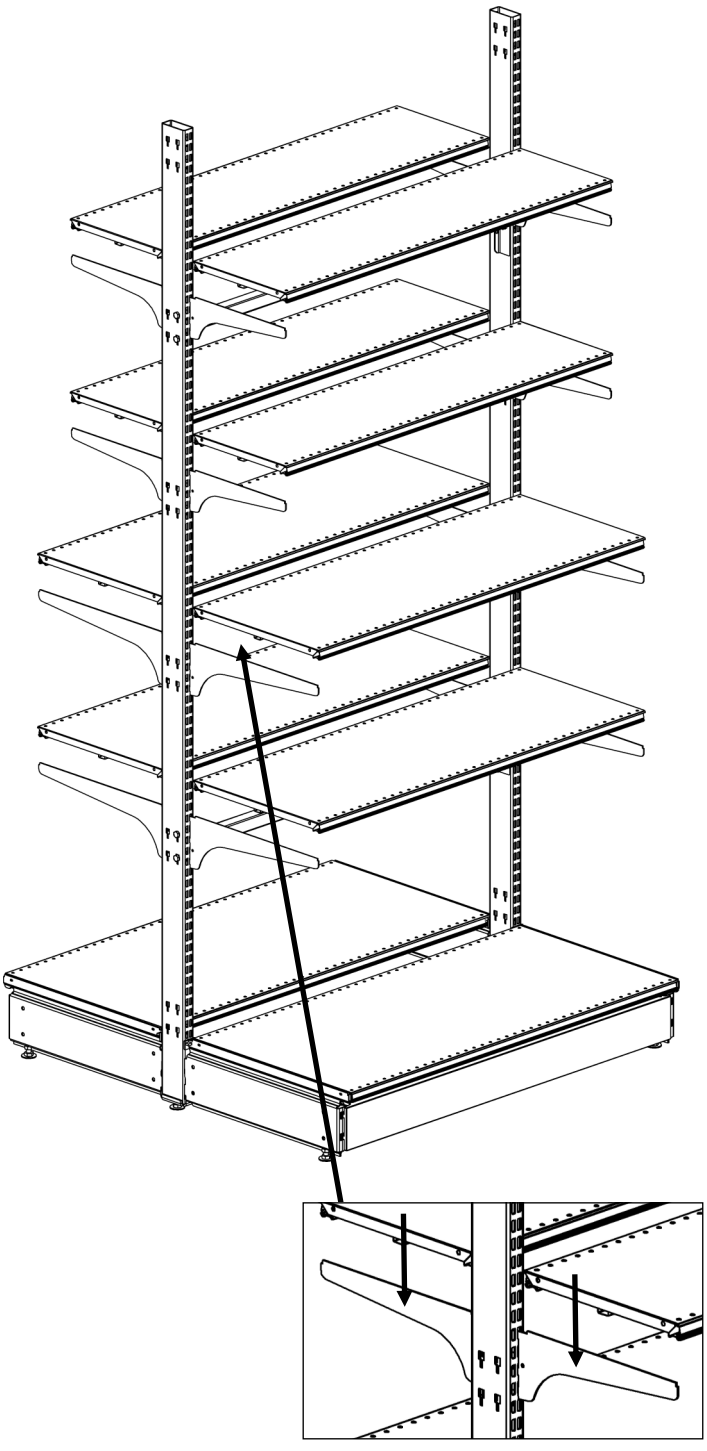


* - вы можете расположить полкодержатели на стойке на ваше усмотрение.


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

10

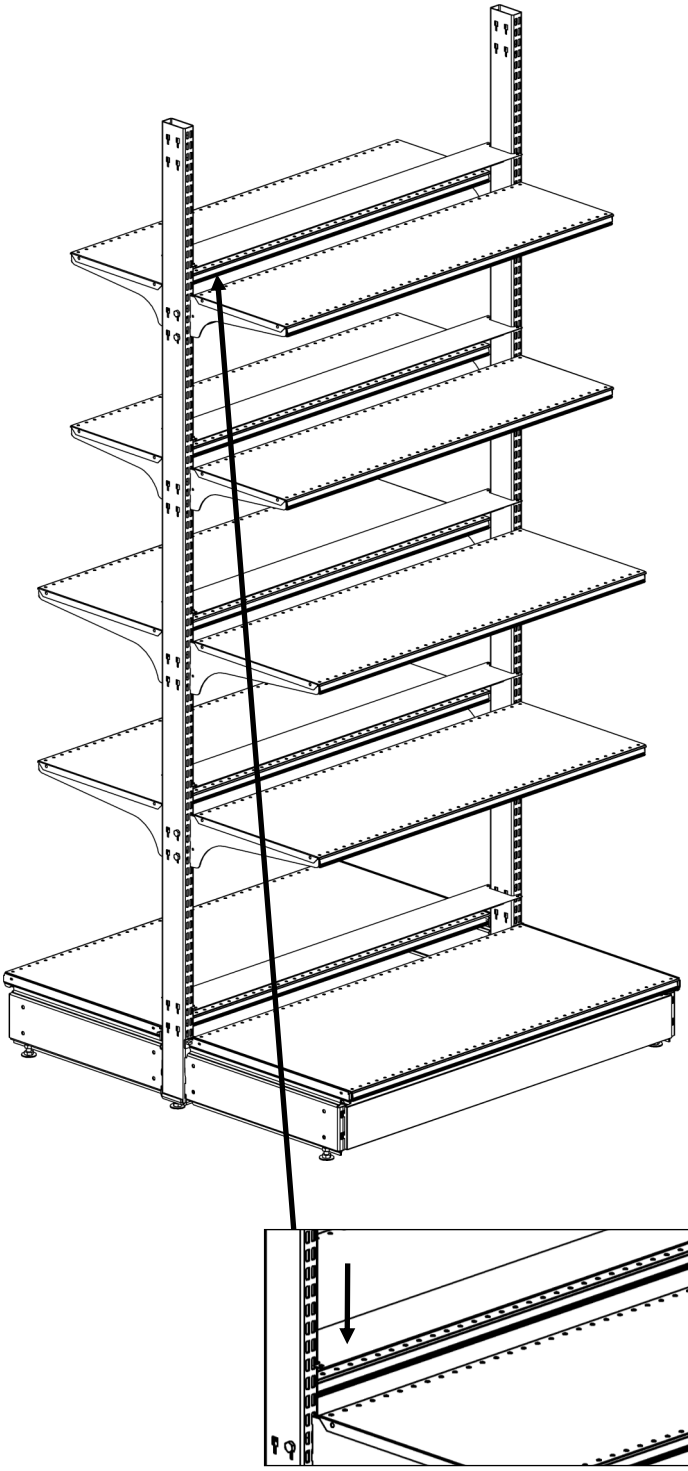

11

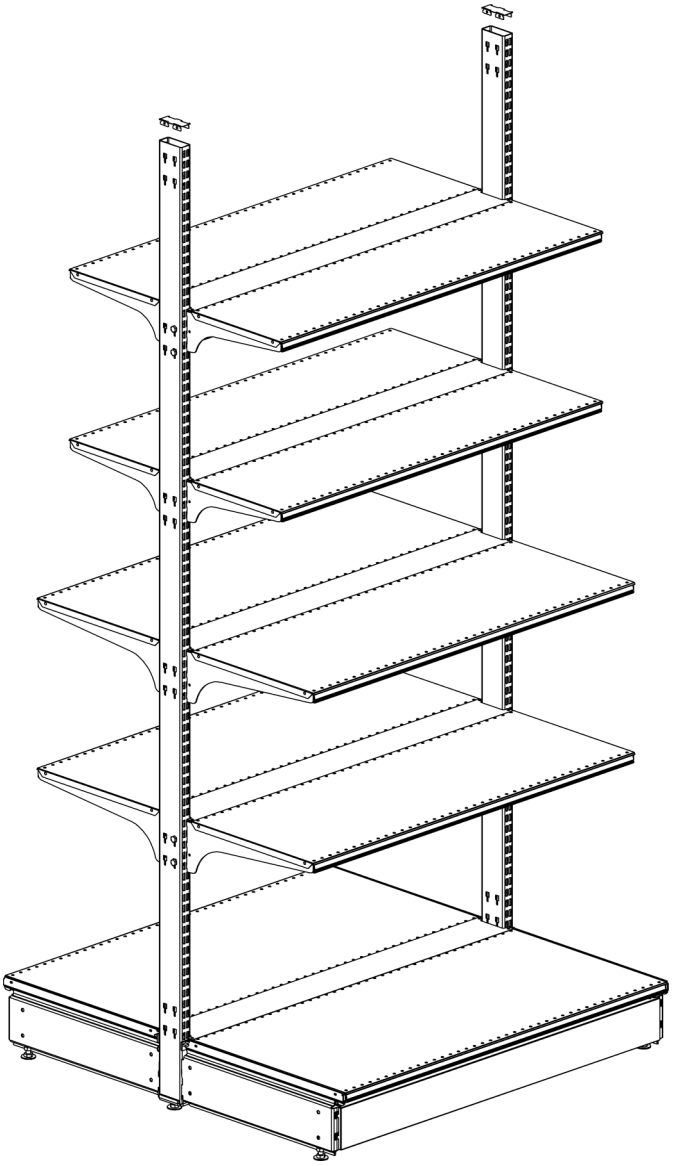



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

12

Стеллаж готов

