
СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА

ВЕЛЕСПРОФ.РФ
ВСЕ ДЛЯ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Инструкция по сборке

СТЕЛЛАЖ ЭКСПОЗИТОР ТОРЦЕВОЙ

25 СЕРИЯ

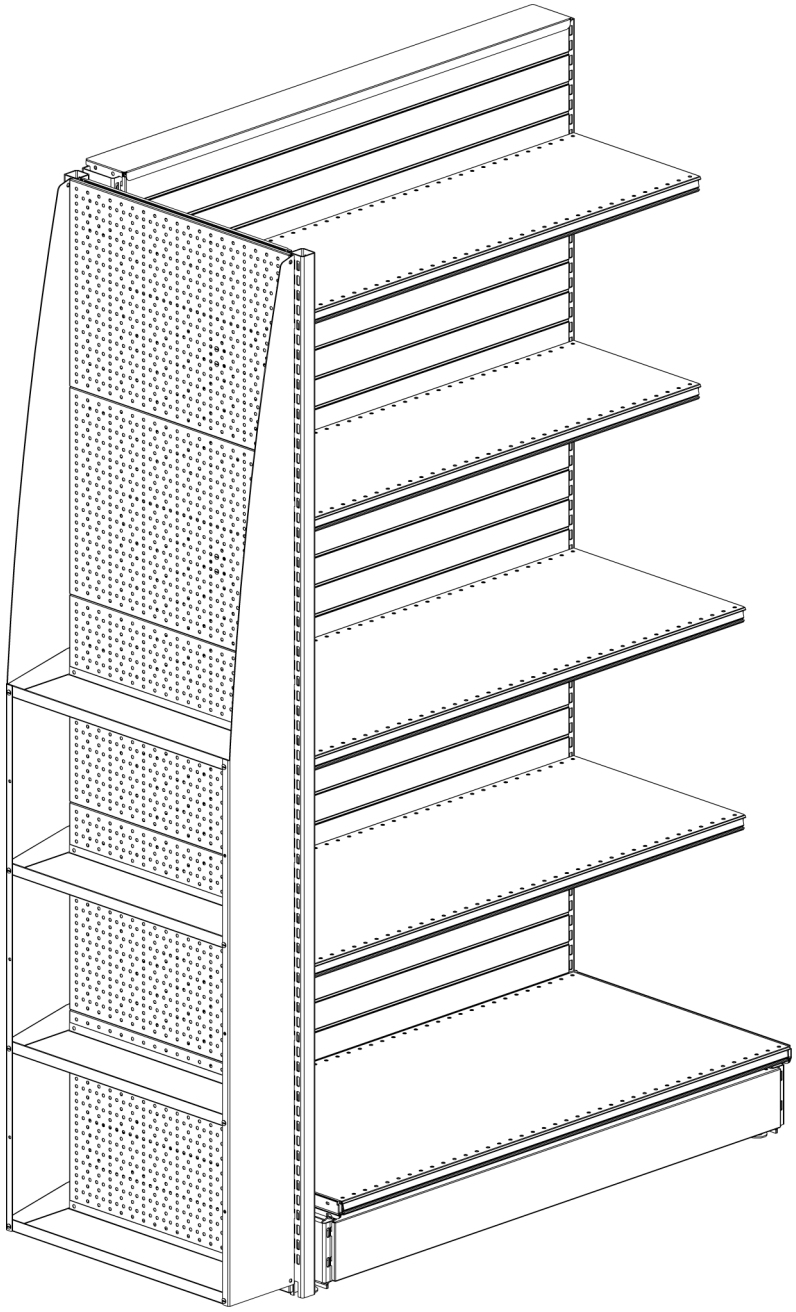

РАСПЕЧАТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ


PRINT THIS MANUAL

Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ ЭКСПОЗИТОР ТОРЦЕВОЙ

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА

ТРЕБУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

1 Отвертка крестовая



2 Ключ рожковый (7 мм.)



3 Ключ рожковый (10 мм.)



ВНИМАНИЕ!

Не используйте металлический молоток!

Удары могут привести к деформации элементов!



ПРАВИЛА СБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Собирайте оборудование на ровной горизонтальной поверхности.

2. Тщательно заверните винты и другие элементы крепления при сборке.


3. Если Вы перемещаете оборудование - разберите его на отдельные детали, а затем соберите в новом месте.

4. Для придания устойчивости конструкции необходимо отрегулировать ножки (диапазон 50 мм) так чтобы стойки были установлены строго вертикально в островном варианте, а базы находились на одном уровне по горизонтали относительно друг к друга.

В пристенном варианте оборудования необходимо отрегулировать стеллаж с обратным уклоном на 1° (примерно 35 мм между отвесом и основанием стойки при высоте 2250 мм.)

5. Для повышения устойчивости стеллажа могут быть установлены стяжки.

Рекомендуется использовать стяжки в объектах с большим количеством секций, а также с торцевой секцией без базы.

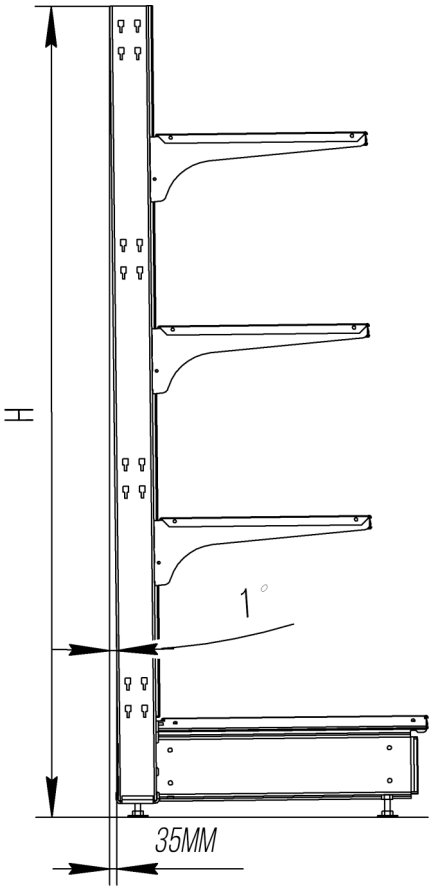



Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ ЭКСПОЗИТОР ТОРЦЕВОЙ

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1

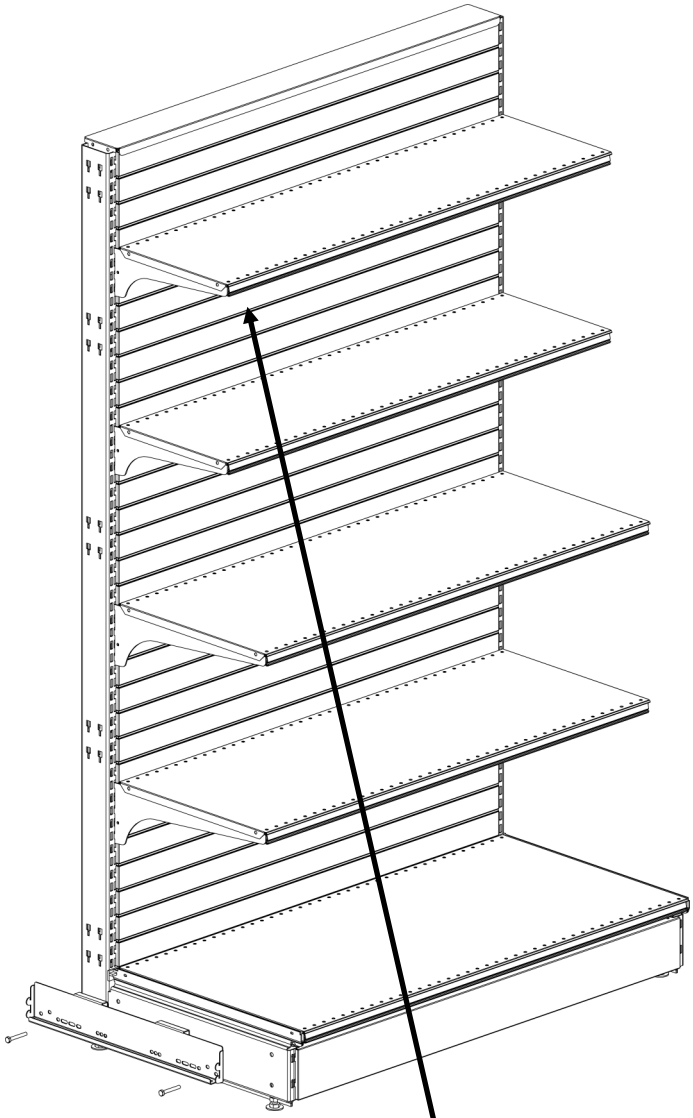




10

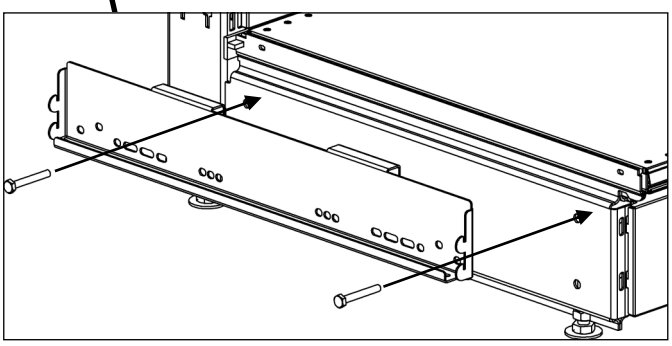


Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ ЭКСПОЗИТОР ТОРЦЕВОЙ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

2

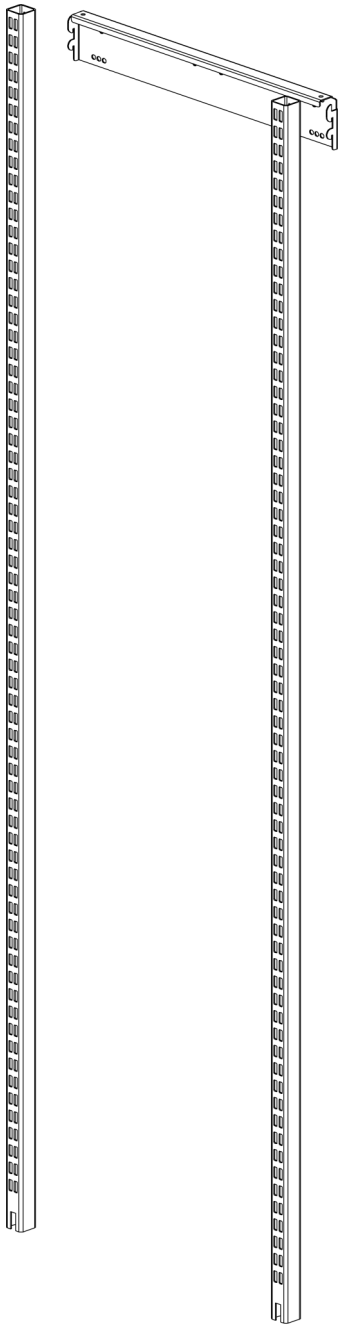

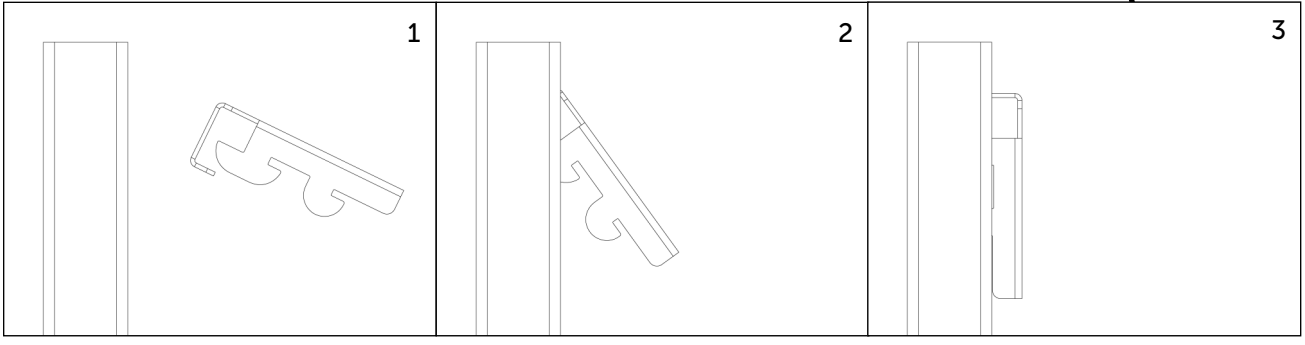


Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ ЭКСПОЗИТОР ТОРЦЕВОЙ


СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

3

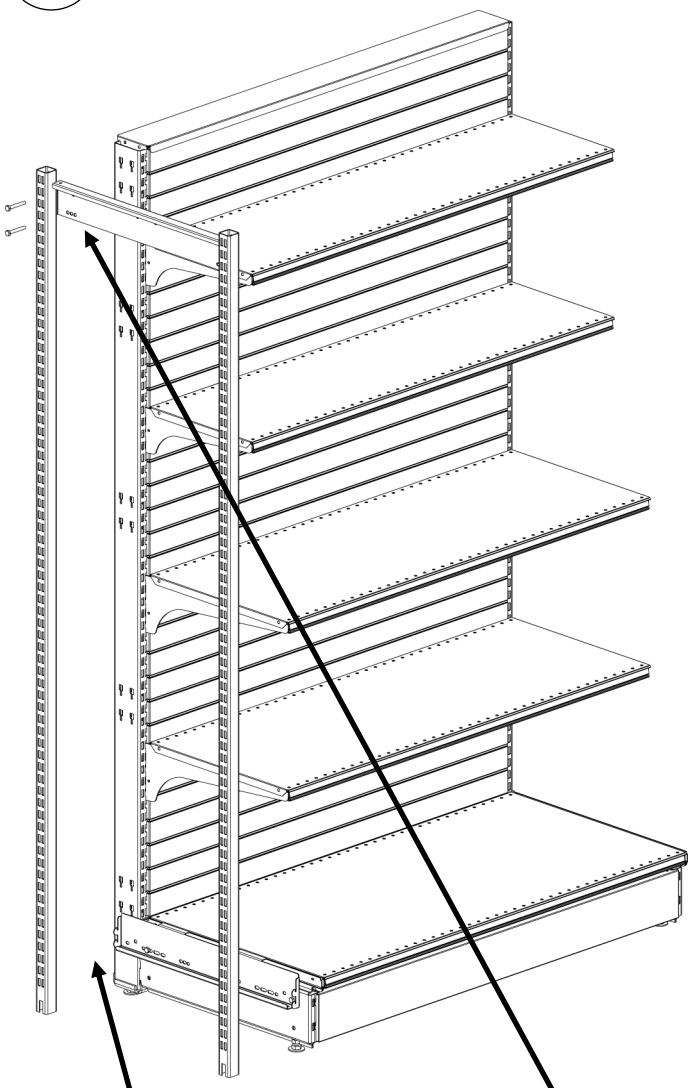



4

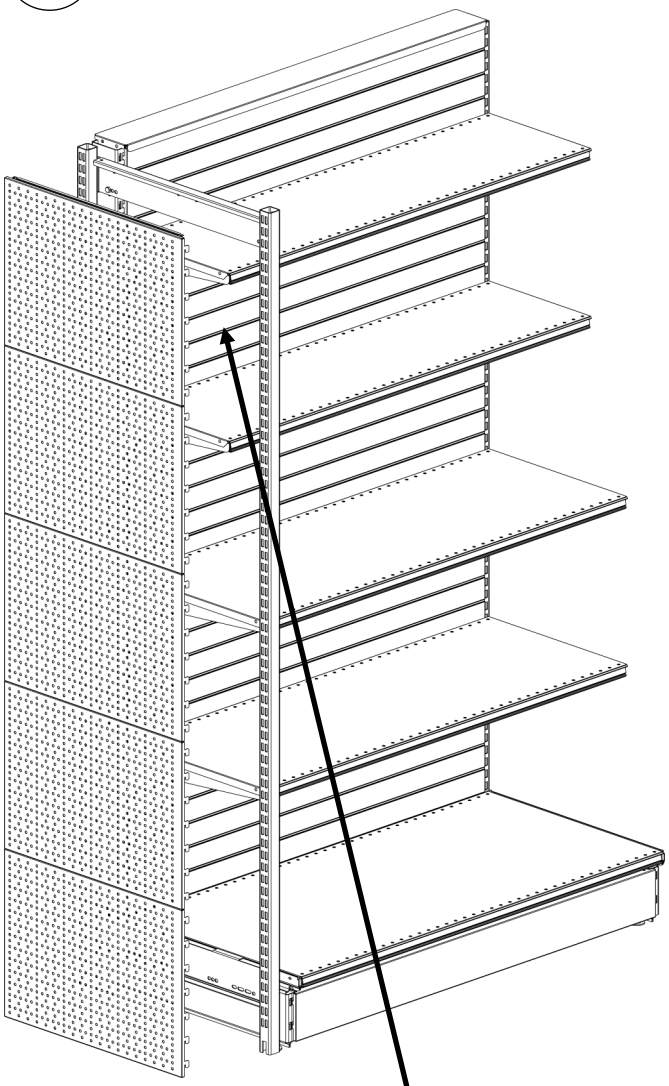

10




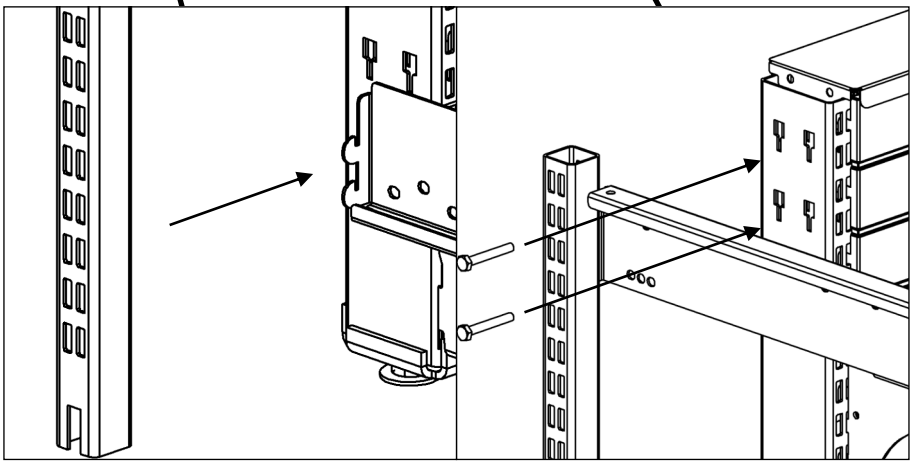

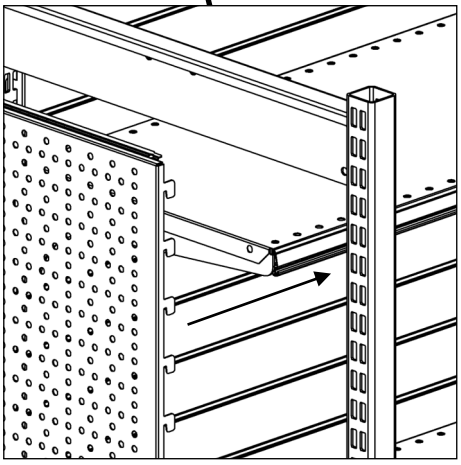



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ


5

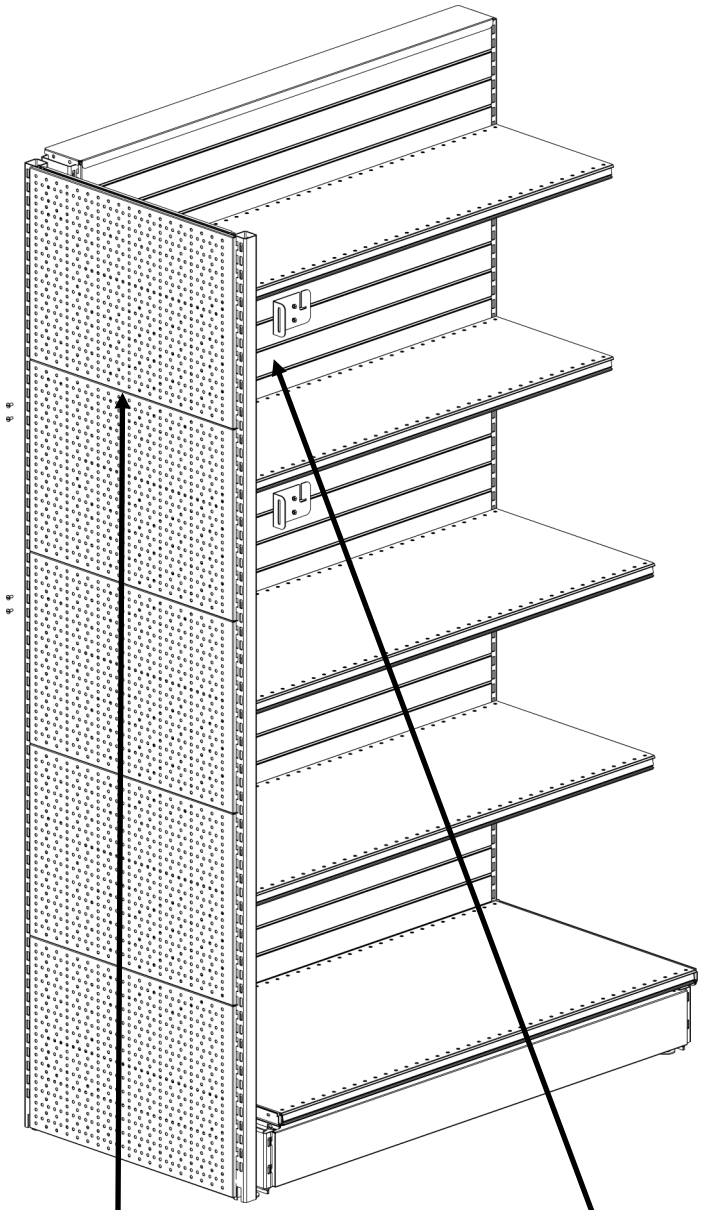

7




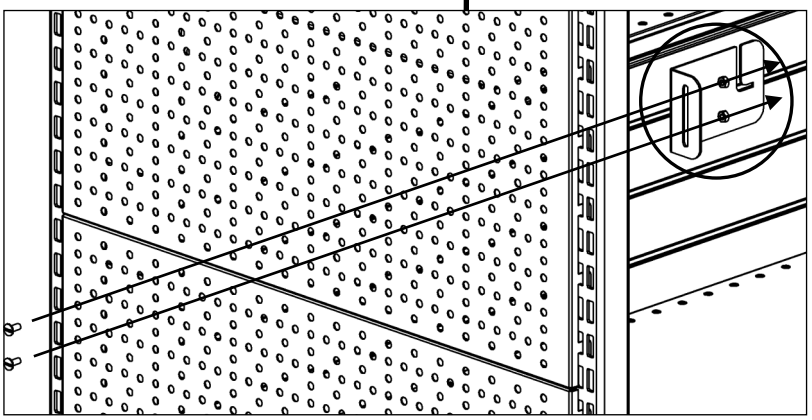

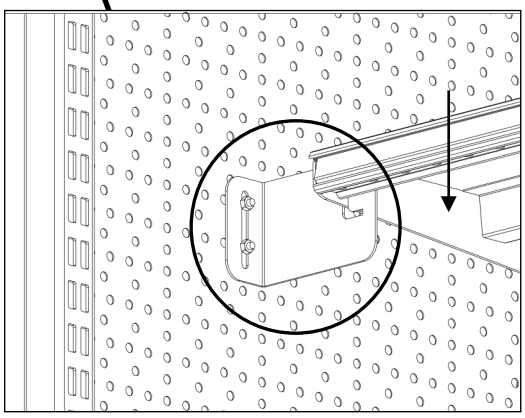


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

6

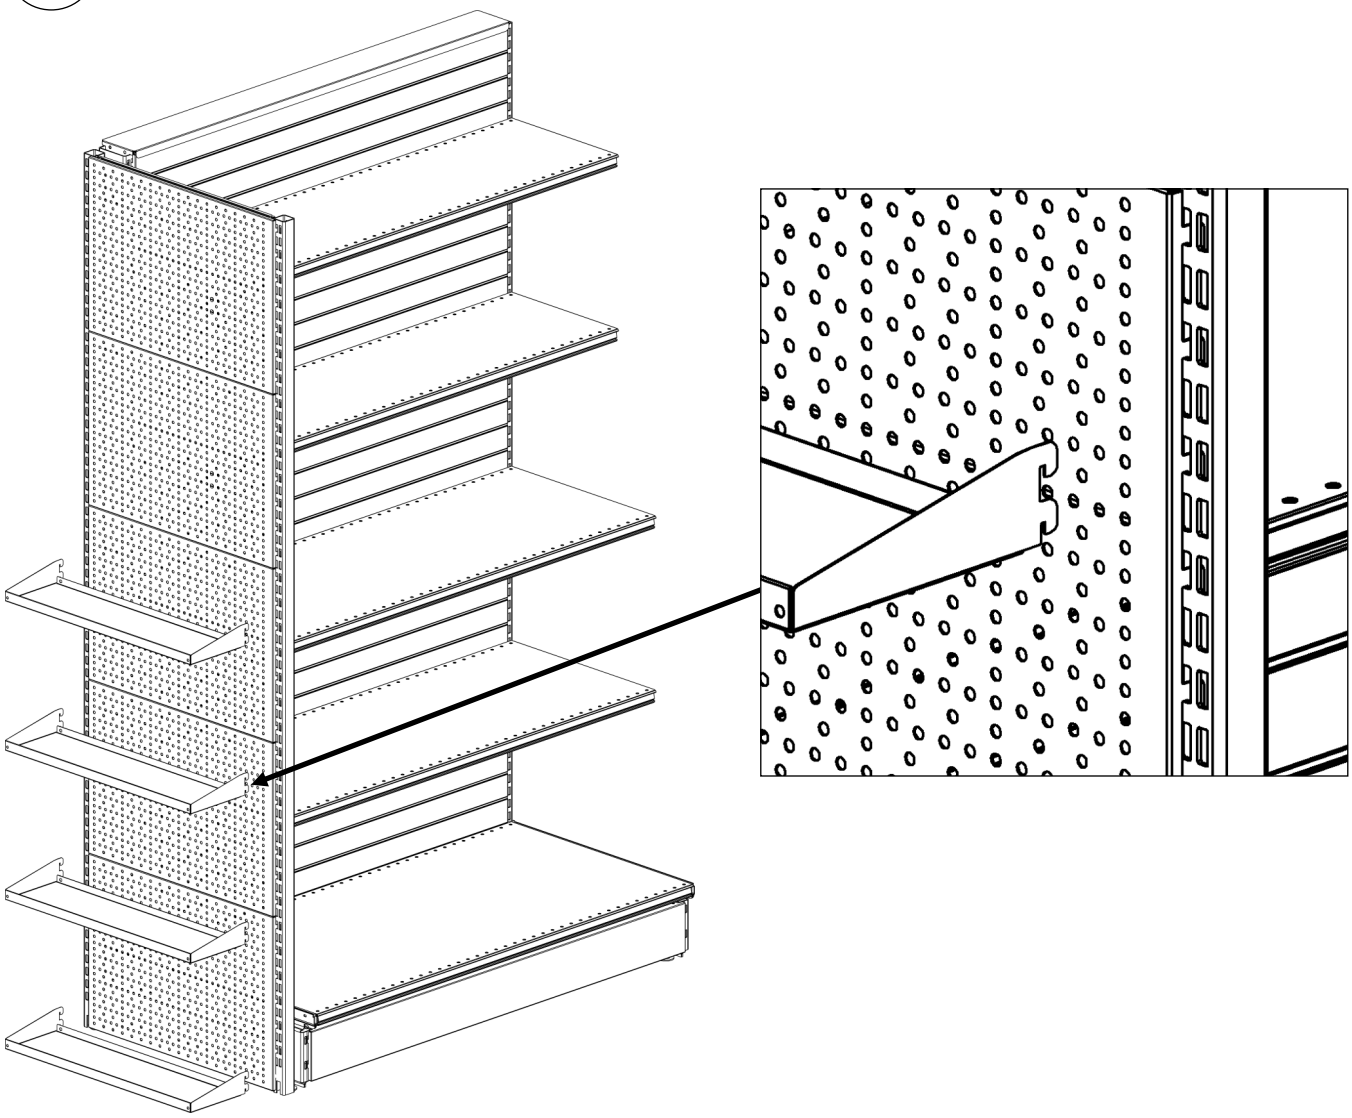


Данный метод крепления подходит только для нижней полки

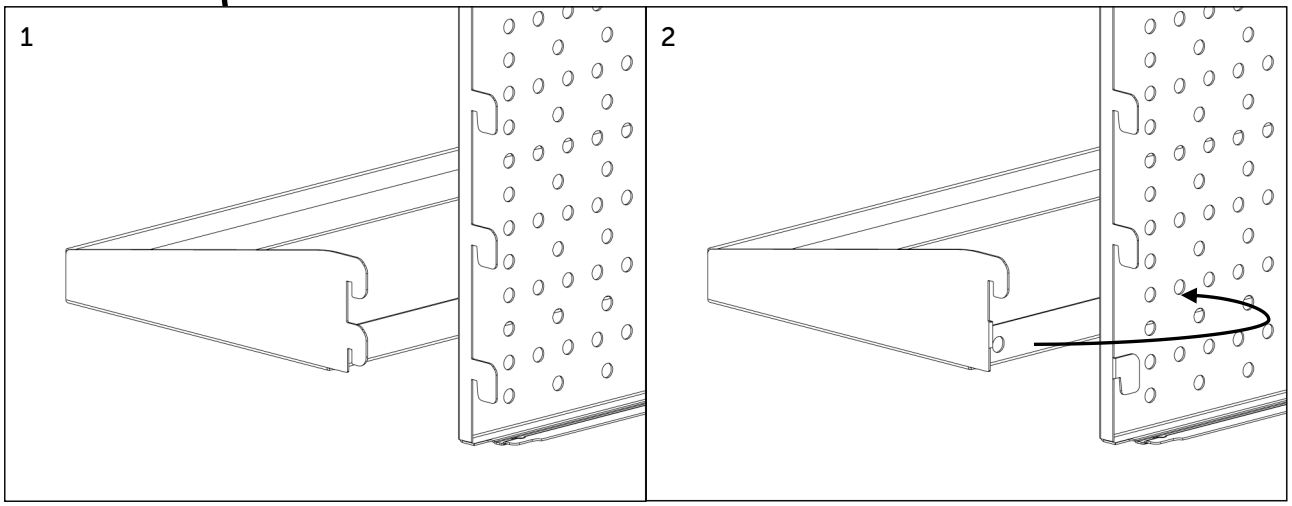

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

7

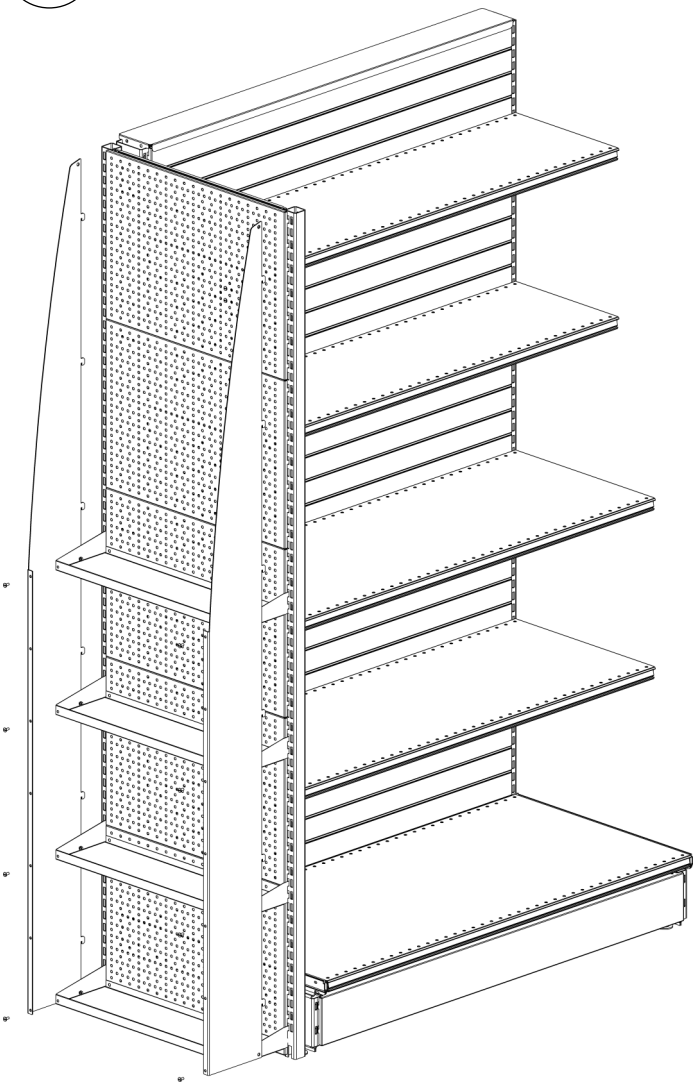

8 Стеллаж готов

